

Обновление прошивки внешнего модема DS-link DS-4G-5kit

Для обновления прошивки на устройстве DS-link DS-4G-5kit скачайте последнюю версию на нашем сайте по ссылке:

<http://dalsvyaz.ru/files/Update-firmware-DS-link-DS-4G-5kit-2018-07-30.rar>

Распакуйте архив в отдельную папку - 2 файла:

ZLT_P11S_P13-NO_LOGO-P11PLUS-EN_15_update_file-all_2018_07_30_11_21_30.zip
DS-CONFIG-V2.conf

ВНИМАНИЕ! Файл ZLT_P11S_P13-NO_LOGO-P11PLUS-EN_15_update_file-all_2018_07_30_11_21_30.zip НЕ распаковывать из архива ZIP.

Для доступа к настройкам устройства DS-4G-5kit необходимо подключиться к устройству беспроводным (Wi-Fi) или проводным соединением (LAN1 или LAN2).

Обновление прошивки рекомендуется проводить через проводное соединение.

В адресной строке браузера ввести адрес: 192.168.0.1 или <http://192.168.0.1>


В появившемся диалоговом окне **Login** необходимо выбрать язык (Language) меню - Russian - русский или - English - английский и ввести:

Имя пользователя (Username) **admin**

Пароль (Password) **admin (или Admin)**

Далее, следует нажать [Войти] или [Login]


Адрес устройства в сети, Имя пользователя и пароль указаны на этикетке Точки доступа Wi-Fi.

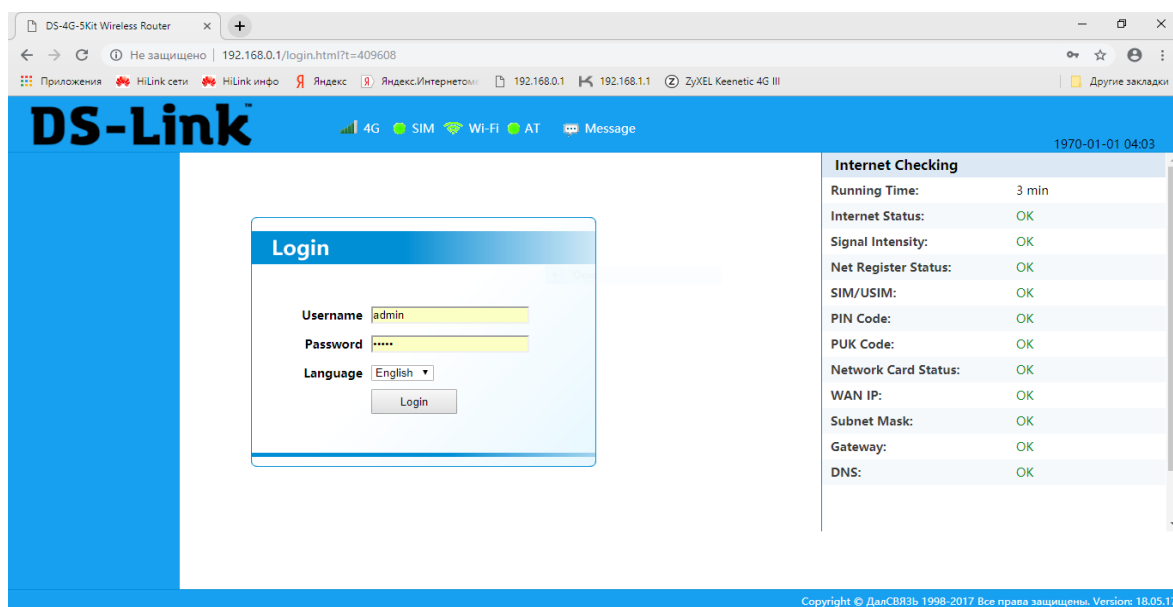


В меню устройства перейдите в раздел

Management (Управление) / System Upgrade (Обновление системы)


Далее нажмите **Upload Upgrade File**, дождитесь успешной загрузки файла прошивки в память устройства DS-4G-5kit

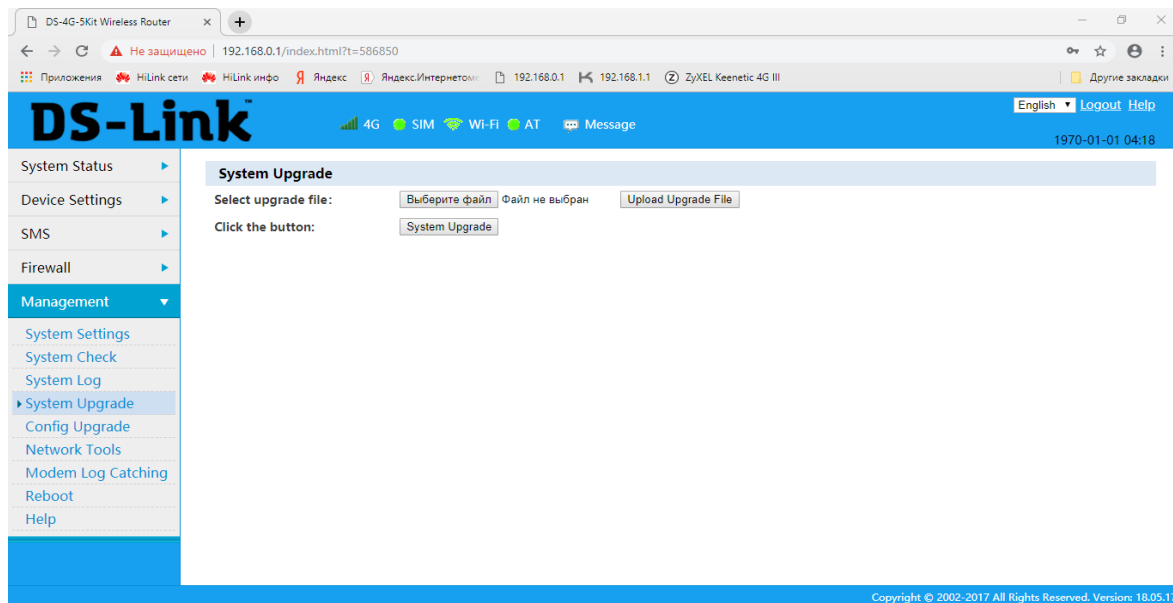


Нажмите кнопку **Select file (Выберите файл)**, выберите ранее сохраненный файл **ZLT_P11S_P13-NO_LOGO-P11PLUS-EN_15_update_file-all_2018_07_30_11_21_30.zip** и нажмите **Открыть**

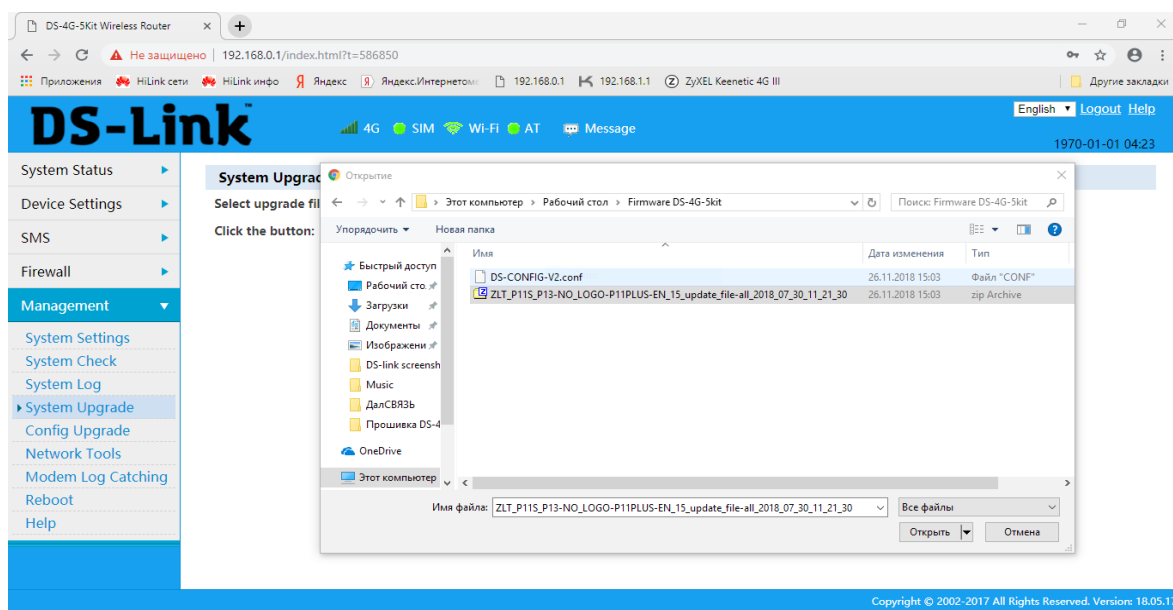

Далее нажмите **Upload Upgrade File**, дождитесь успешной загрузки файла прошивки в память устройства DS-4G-5kit и нажмите **OK**

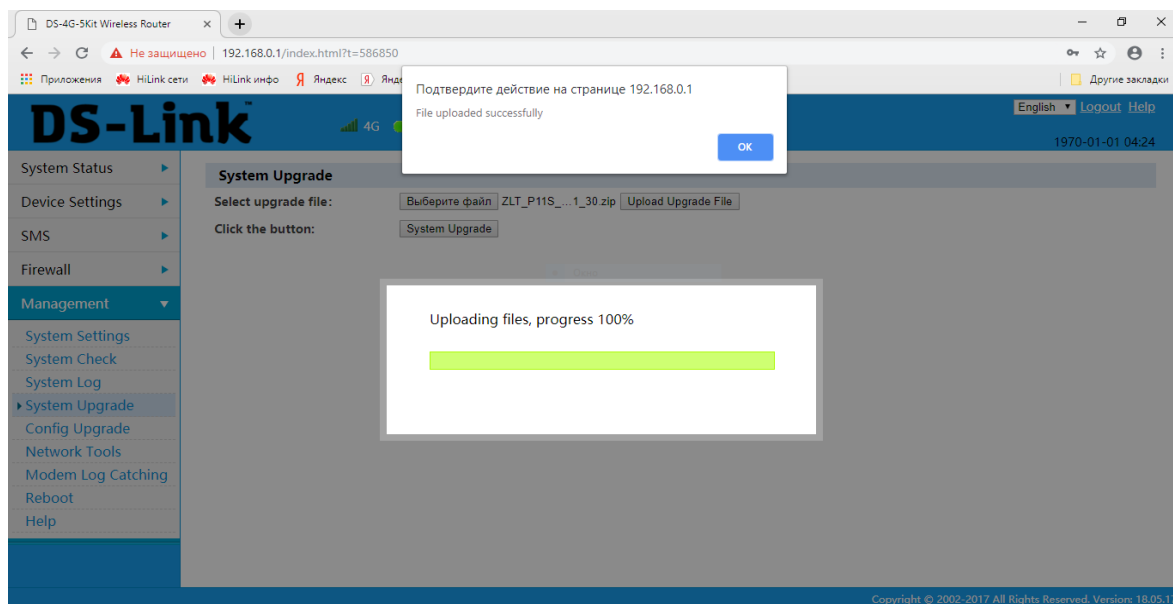

Далее нажмите **System Upgrade**, дождитесь успешного обновления прошивки [Upgrade successful] устройства DS-4G-5kit и нажмите **OK** для перезагрузки устройства или **Cancel** для перезагрузки позднее в ручную.

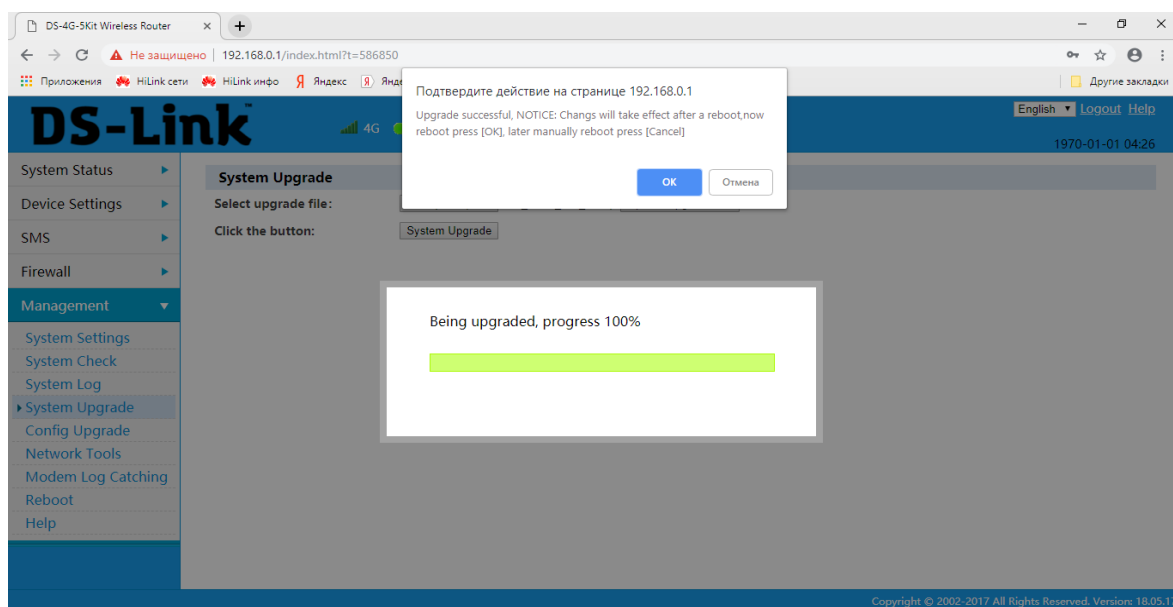



Если нажали **OK**, дождитесь успешной перезагрузки устройства, снова авторизуйтесь в устройстве и перейдите в меню **Management** (Управление) / **Config Upgrade** (Обновление конфигурации)

Если нажали **Cancel**, перейдите в меню


Management (Управление) / **Config Upgrade** (Обновление конфигурации) Нажмите кнопку **Select file** (Выберите файл), выберите ранее сохраненный файл

DS-CONFIG-V2.conf


и нажмите **Открыть**

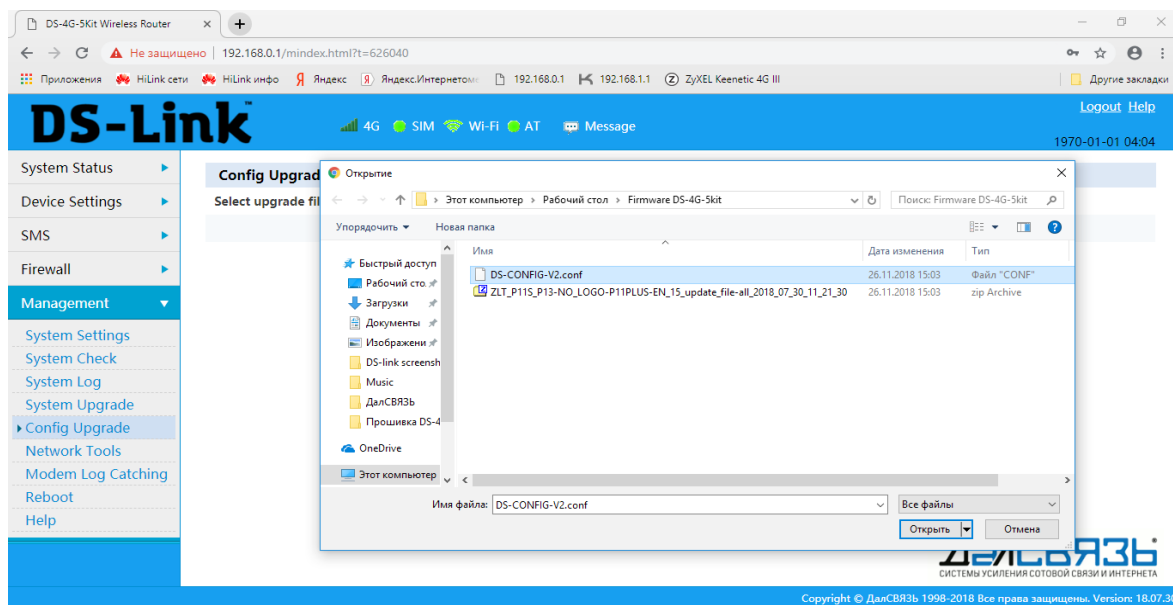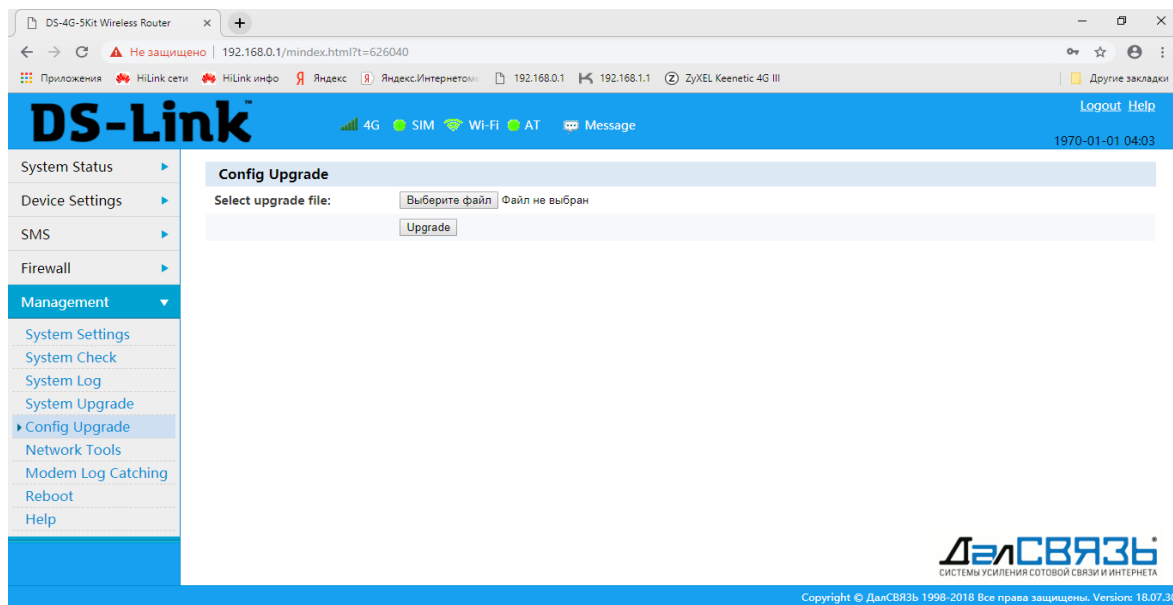

Далее нажмите кнопку **Update** и в диалоговом окне нажмите **OK** для подтверждения процедуры обновления файла конфигурации.

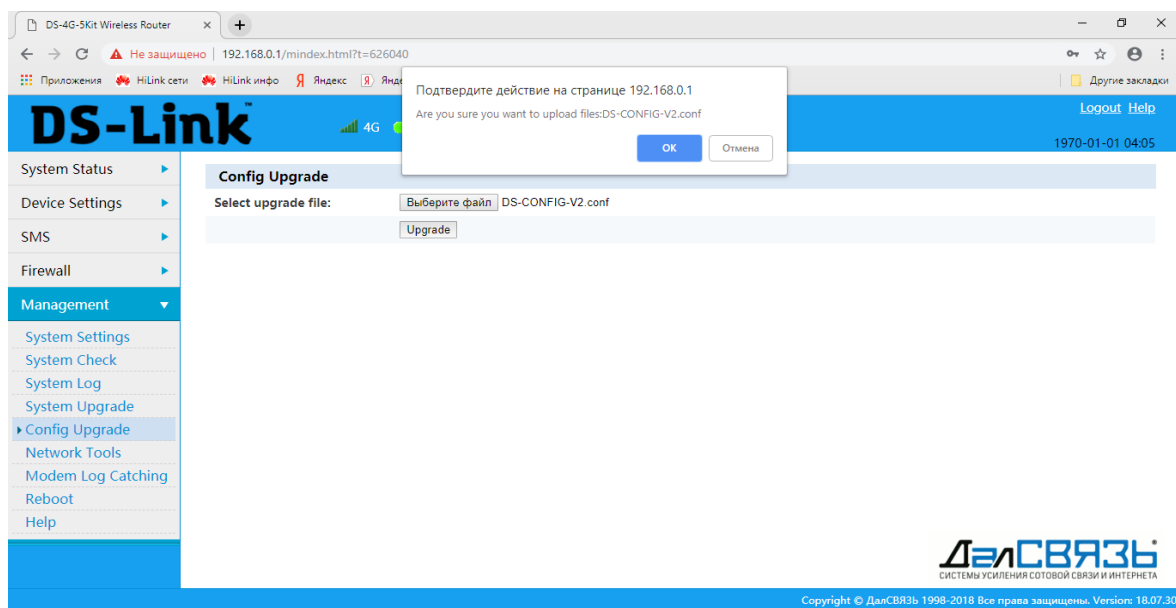

Дождитесь успешного обновления файла конфигурации устройства [Upgrade successful] устройства DS-4G-5kit и нажмите **OK** для перезагрузки.

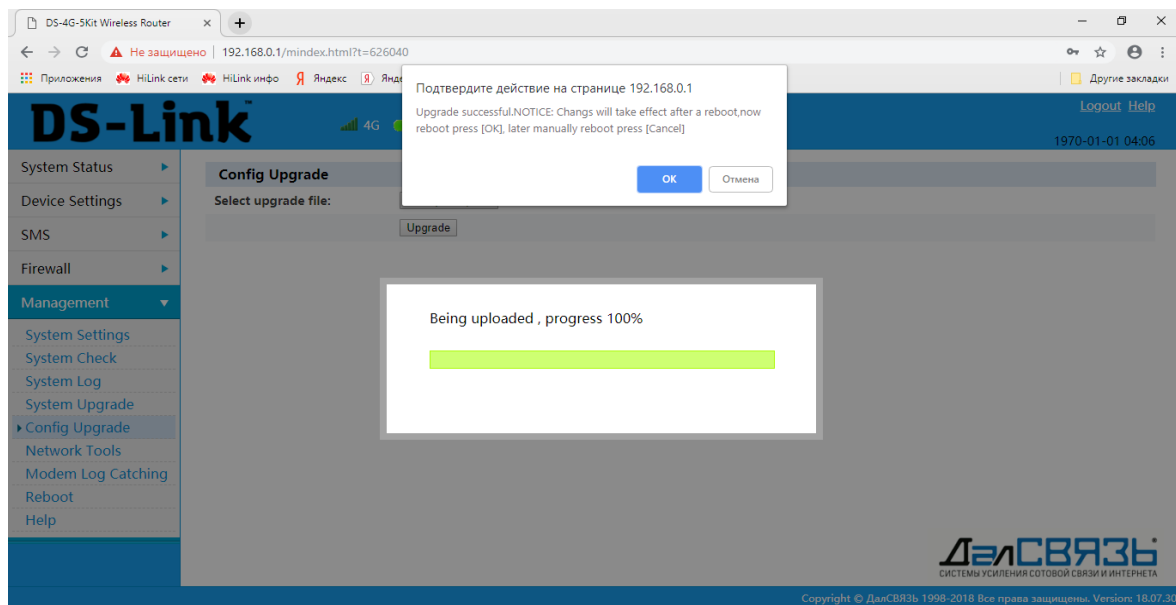

Обновление прошивки и файла конфигурации окончено.

ВНИМАНИЕ! НЕ отключайте питание устройства во время обновления файла прошивки и файла конфигурации. Отключение питания во время процедуры обновления может привести к поломке устройства DS-4G-5kit.